


Geus
ÄPLARÖ BYS ÄGOR.
ILLUSTERÖ CAPELL
OCH VÄRMDÖ SIEPS.
LAG, AF STOCKHOLMS.

LÄN.
författad år 1786.
af K. Sjömannen (M. J. J. J.)

Le 10^{me} du 2^e Mars 1844. J'ai l'honneur d'adresser
à Monsieur le Ministre, l'ouvrage dont j'ai
l'honneur de vous adresser ci-joint le prospectus.
J'ai l'honneur d'être, Monsieur le Ministre,
V^{re} dévoué serviteur.

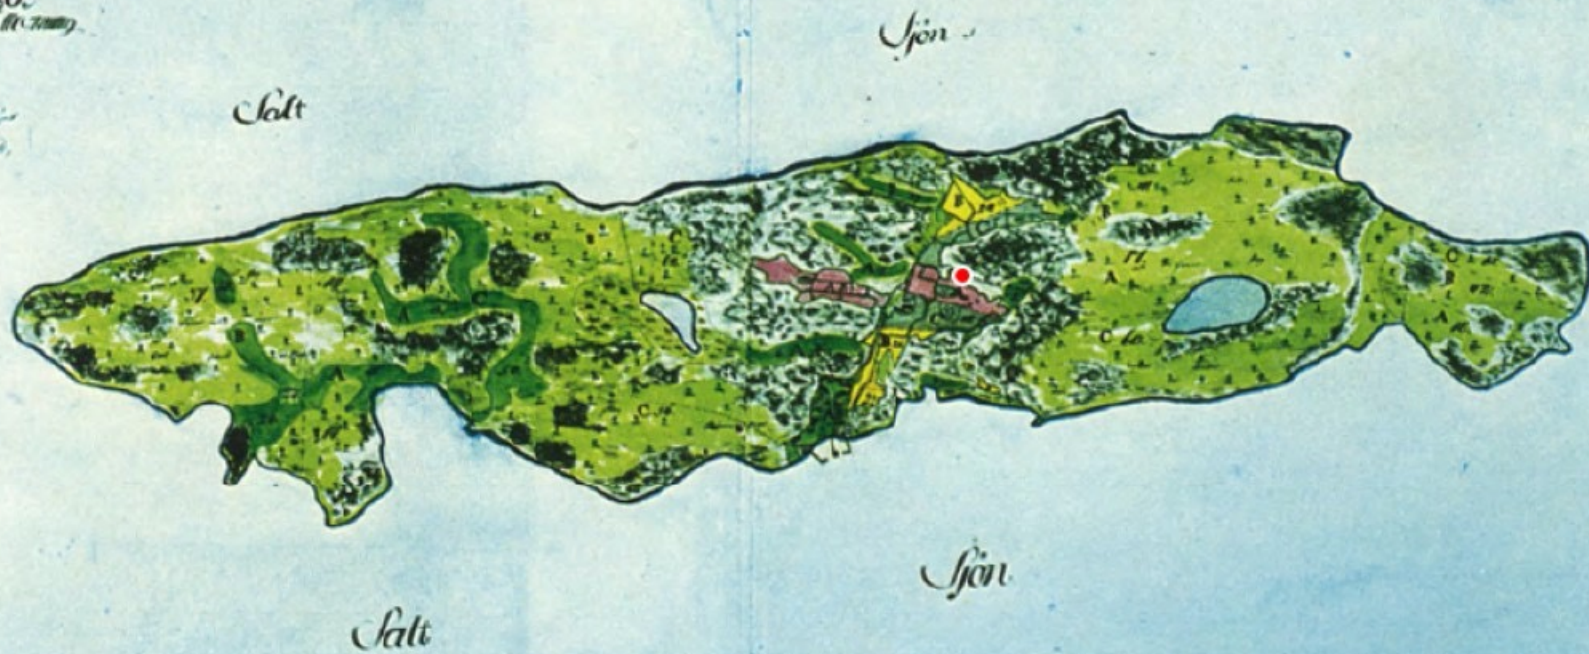

Unmanned






Ladans norrsida mot vägen

GUNNES LADA

Ladan byggdes 1912 med virke från ön, tegeltak och ramsågad granpanel i fallande bredder. Idag är ladan kraftigt förfallen med rötskador. Befintligt taktegel måste plockas ner och faltak rivas i sin helhet. Stommen är till största del i gott skick men rötskadade delar måste bytas. Takstolarna ses över och repareras i mån av behov, minst två högben och knän bytas. I två av ladans hörn har hammarbanden rötat av, dessa måste bytas och längre bitar läggs in för att skapa starka hörn. Samtliga 18 taktassar behöver bytas i sin helhet. Delar av syll och golvbjälkar behöver bytas och delar av golvet läggs om. Ladans panel behöver ses över, bytas och kompletteras. Runt om hela ladan behövs en ny vattbräda som avslutar panelen mot marken. Mest akut är att riva befintligt tak, reparera stomme och bjälklag samt säkra ett nytt tätt tak.

Kraftigt plåttak kan läggas direkt på takstommen medan tegeltak kräver nytt undertak, läkt, vindskivor, vattenbrädor ochnockbrädor.

Vid ladan finns idag ett upplag enkupigt tegel, ca 1.700 pannor, som bedöms räcka till omläggning av taket. Även möjligt att ta en del timer till renoveringen från Äpplarö.

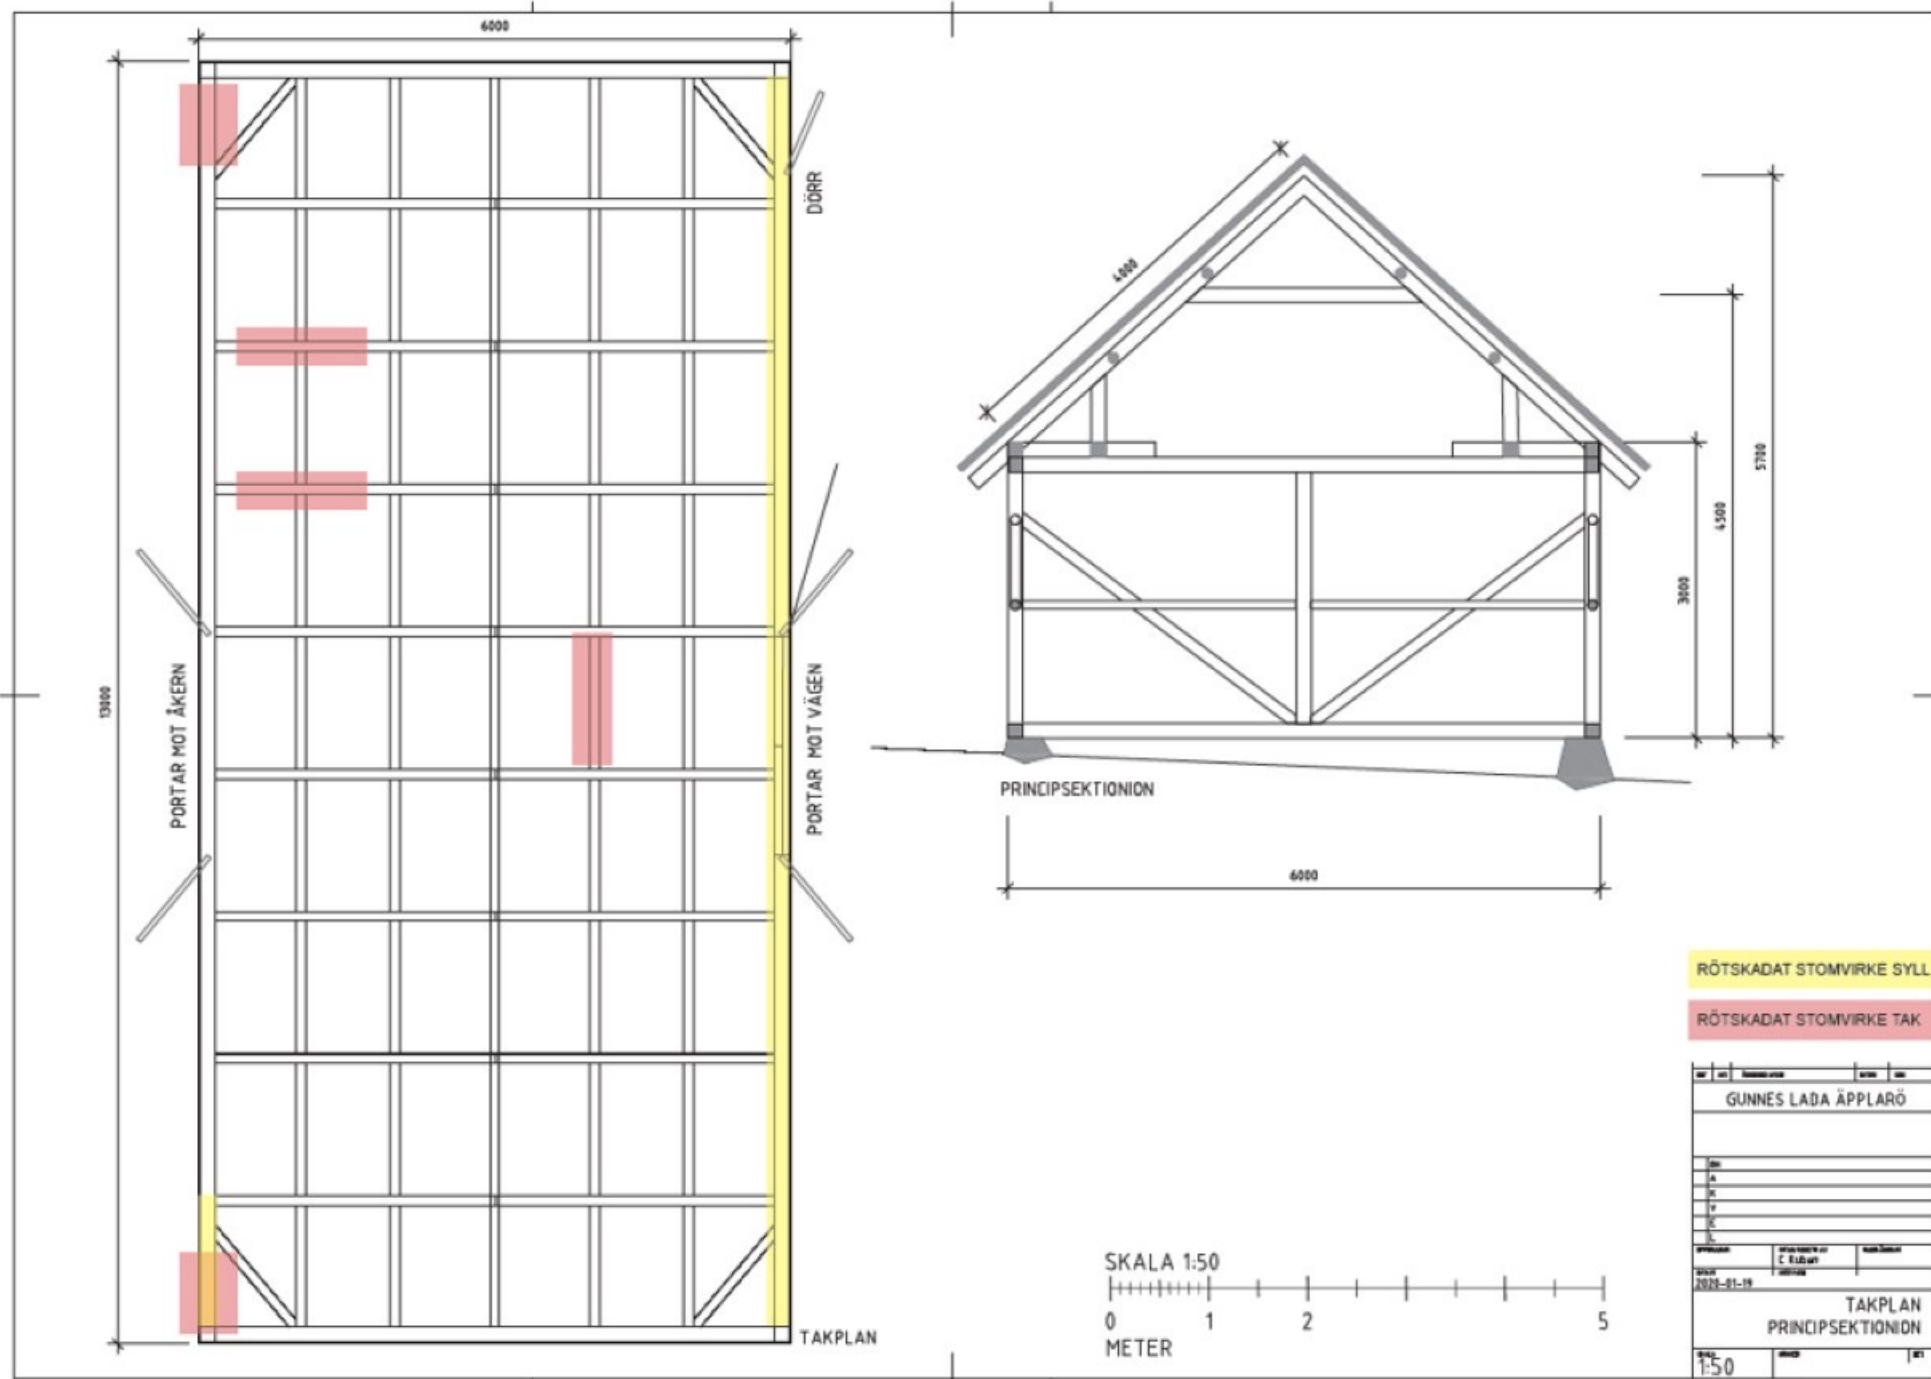
















Ladans sydvästra hörn kraftigt rötskadat

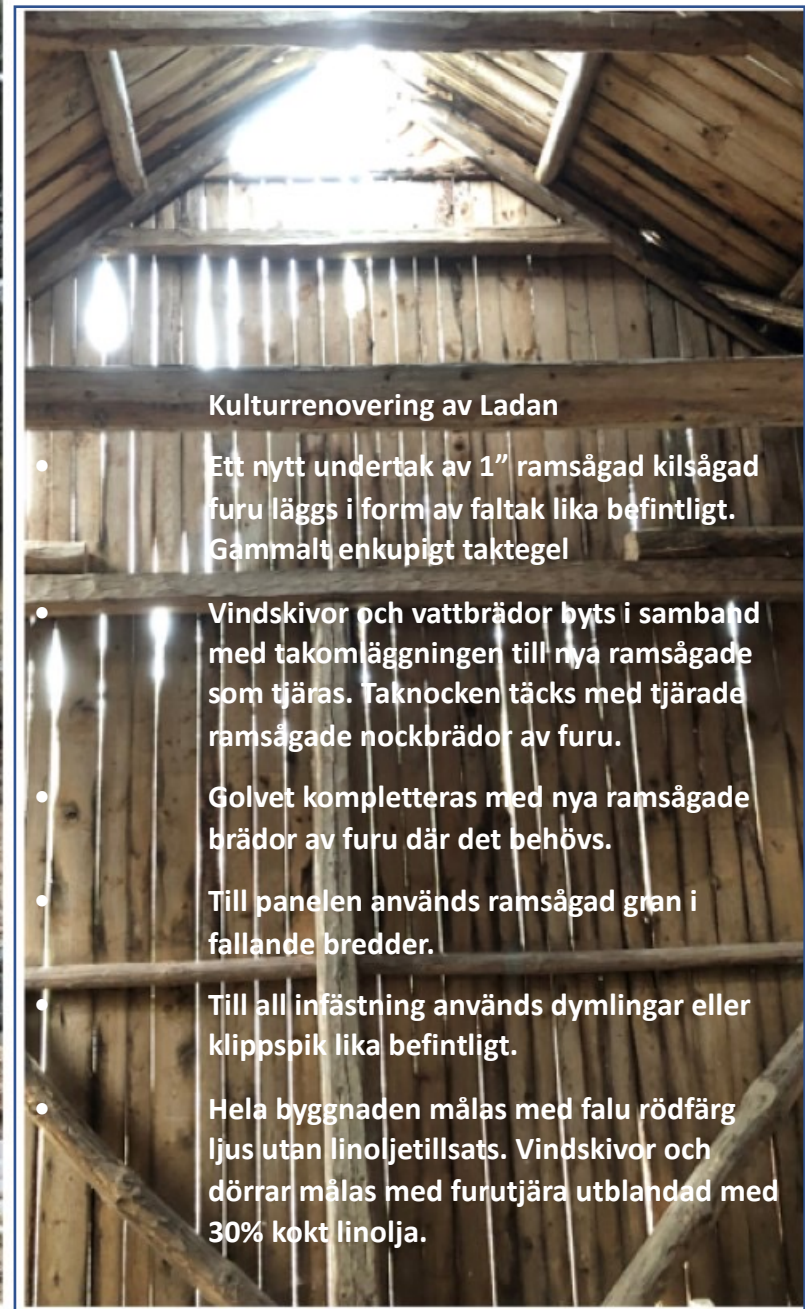

Kulturrenovering av Ladan

- Ett nytt undertak av 1" ramsågad kilsågad furu läggs i form av faltak lika befintligt. Gammalt enkupigt taktegel
- Vindskivor och vattbrädor byts i samband med takomläggningen till nya ramsågade som tjäras. Taknocken täcks med tjärade ramsågade nockbrädor av furu.
- Golvet kompletteras med nya ramsågade brädor av furu där det behövs.
- Till panelen används ramsågad gran i fallande bredder.
- Till all infästning används dymlingar eller klippspik lika befintligt.
- Hela byggnaden målas med falu rödfärg ljus utan linoljetillsats. Vindskivor och dörrar målas med furutjära utblandad med 30% kokt linolja.